

Пожалуйста, обратите внимание на требования к монтажу и данные в технических паспортах.


Модель Eis-Tower Slimline:

Position Lichtschranken-Sensoren (Stand-by-Automatik):

Am oberen Ende des Auswurfrohres im Gerät

Положение датчиков светового затвора (автоматическая система отслеживания):

На верхнем конце выпускной трубы в устройстве

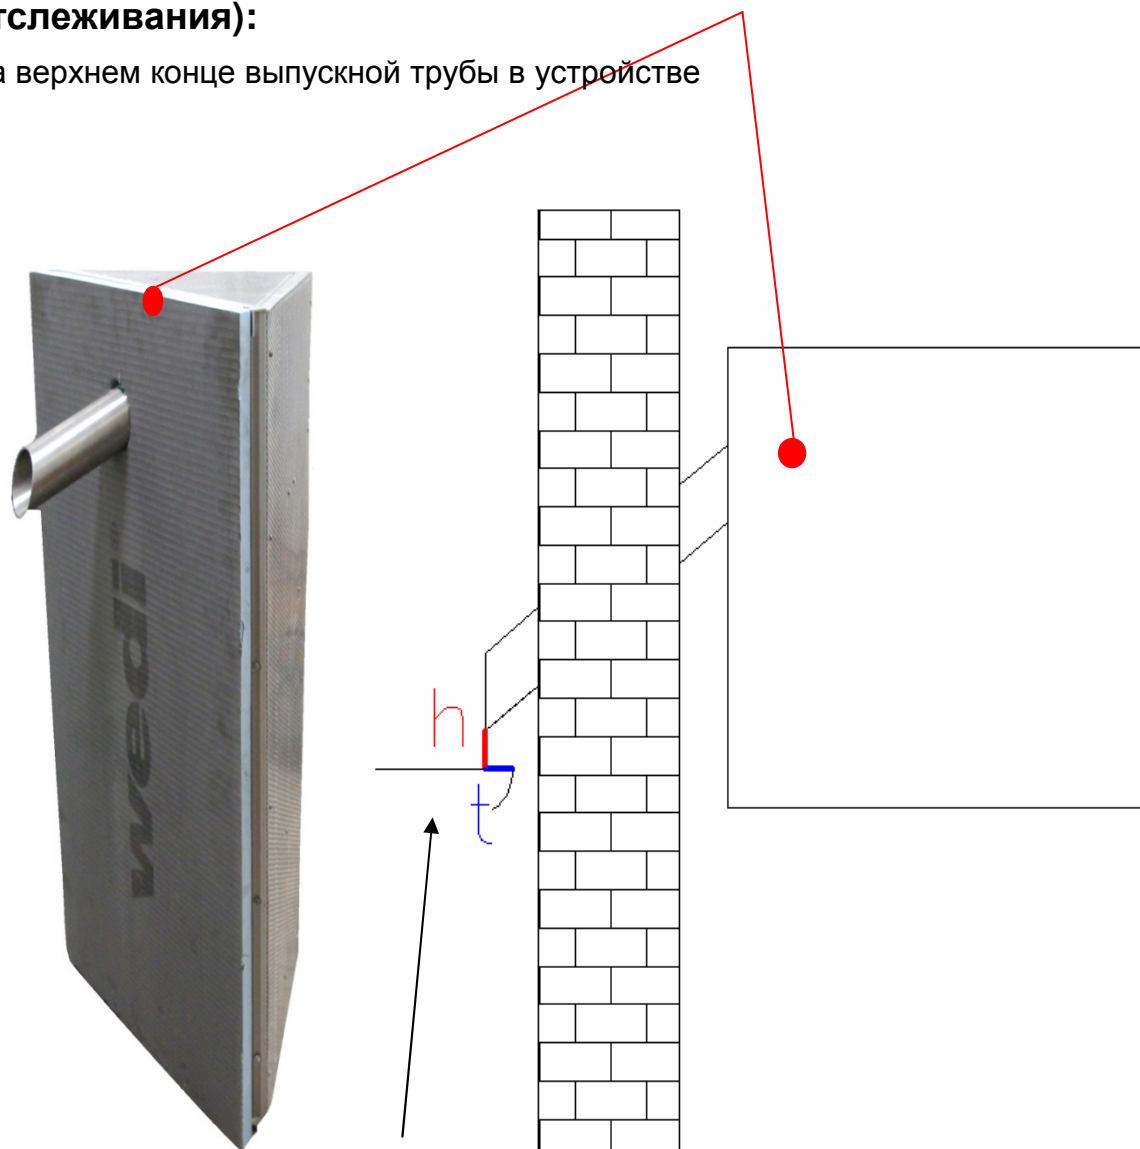

Bei der Installation bitte beachten:

При монтаже, пожалуйста, соблюдайте значения

t = мин. 5 см (empfohlen / рекомендуется 5-10 см)

h = макс. 8 см (empfohlen / рекомендуется 5- 8 см)

Пожалуйста, обратите внимание на требования к монтажу и данные в технических паспортах.

по состоянию на 06/09, сохраняем за собой право на внесение изменений

Die ¾“ Anschlüsse entsprechen deutschen Standards– können aber an die örtlichen Begebenheiten angepasst werden

Á

¾“


1 = Zulauf Kühlwasser / Á Á Á

2 = Ablauf Kühlwasser (Druckleitung) /
ОТВОД ВОДЫ ДЛЯ ОХЛ. (ПОД ДАВЛЕНИЕМ)

3 = Zulauf Eisbereiter / Á Á Á

4 = Ablauf Eisbereiter* /
*ОТВОД ВОДЫ (ВЫРАБ. ЛЬДА)

*)Der Wasserabflussschlauch sollte eine Neigung von mindestens 3 cm per Meter haben. / Отвод воды подключается шлангом с минимальным уклоном 3см на метр

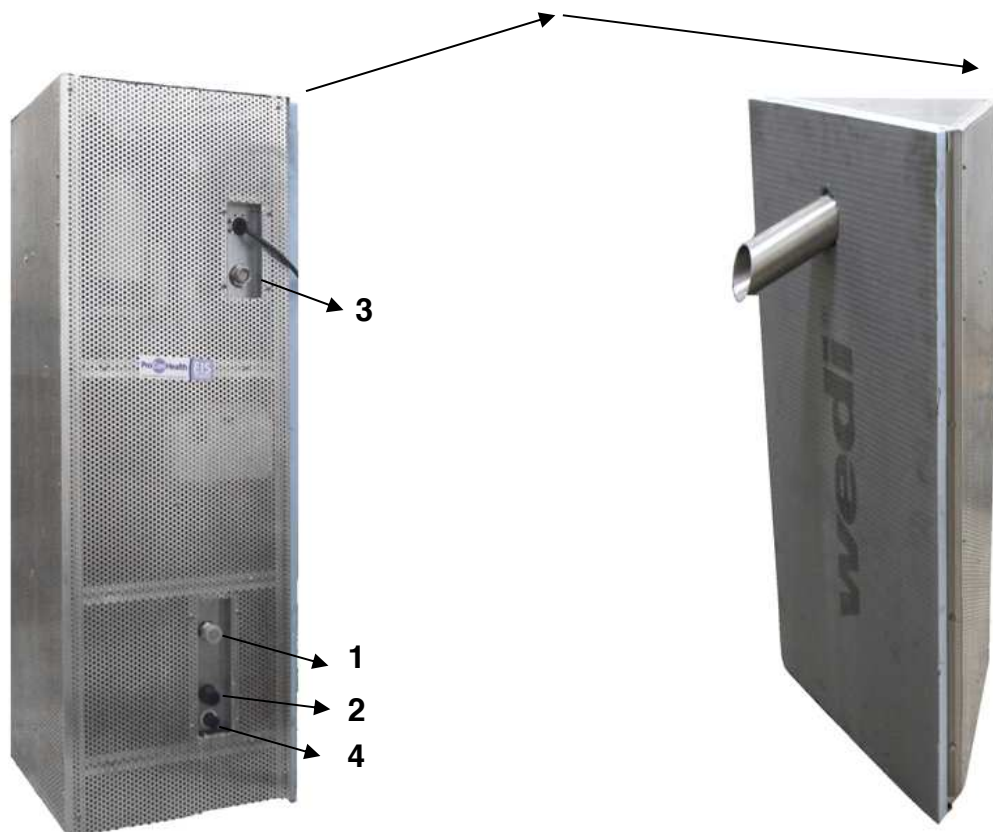

Stand 05/11, alle Änderungen vorbehalten, subject to change without notice