

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ «ТРАВЯНАЯ САУНА»
R-SNOW KB-TS**



R-SNOW
TECHNOSNEG

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить
технические изменения без предварительного уведомления

ООО «Техноснег»

Адрес: Сколковское шоссе, д.31, С9, Москва, РФ, 121353,
телефон +7 495 225-9935
www.wellspa.ru, sales@wellspa.ru

Оглавление

1. Описание работы установки
2. Техническое описание
3. Монтаж
4. Запуск в эксплуатацию
5. Техническое обслуживание

Предназначенное использование

Прибор, блок управления предназначен только для описанного в этой инструкции использования. Другое использование не допускается.

Оборудование не является медицинским и не требует специальной сертификации



1. Описание работы установки

Установка управляет автоматической подачей воды на специальные «тарелки», установленные над печью сауны.

В «тарелки» кладутся различные ароматические травы.

Четыре электромагнитных клапана включаются один за другим в установленном интервале времени и вода через трубочки разбрызгивается на «тарелки» с травами.

Вода превращается в пар и этот пар увлажняет траву.

Таким образом создаётся очень приятный ароматный климат в помещении.

После включения вилки в розетку устройство готово к работе.



Используя регуляторы на блоке управления установите длительность временного интервала («пауза») между открытием клапанов по очереди. Время паузы в минутах. Если это время установлено на 5 минут, то после подачи воды с первой трубы, через 5 минут начнётся подача со второй и т.д. Продолжительность открытого состояния клапана устанавливается от 1 до 10 сек. (Время разбрызгивания - «впрыск»).

Запуск программы осуществляется кратковременным нажатием на пьезокнопку.

Индикаторы позволяют отслеживать переключение электромагнитных клапанов.

2. Техническое описание

Габариты:	ш 350 x в 350 x 150 мм
Вес: около	3 кг
Электропитание:	220В

Комплект поставки состоит из следующих компонентов:

1. Монтажный щит , на котором размещен блок управления , короб с электромагнитными клапанами и кран для подачи воды к клапанам.
2. 20 м дозирующей трубы ПВХ диаметром 6мм;
3. Пьезокнопка с кабелем и разъёмом для подключения к блоку управления
4. Декоративная панель для установки пьезокнопки, с монтажной коробкой

3. Монтаж

Внимание:

работы в электроприборах должны проводиться только
в отключенном от электросети состоянии


Панель с блоком управления и клапанами монтируется как можно ближе к печи сауны в удобном для обслуживания месте.

Пьезокнопка на панели монтируется в удобном для эксплуатации месте.

Для электропитания переменным током напряжением 220В устройство оснащено вилкой с заземляющим контактом .

Рекомендуется общее электроснабжение организовать так, чтобы напряжение питания оборудования «травяная сауна» было связано с управлением печи для предотвращения подачи воды при отключенном обогреве сауны.

Ввод воды - ½“. К выходным (правые) штуцерам подсоединяются ПВХ трубы, которые затем подсоединяются к металлическим (медные, нерж.) трубкам с узлами впрыска воды.

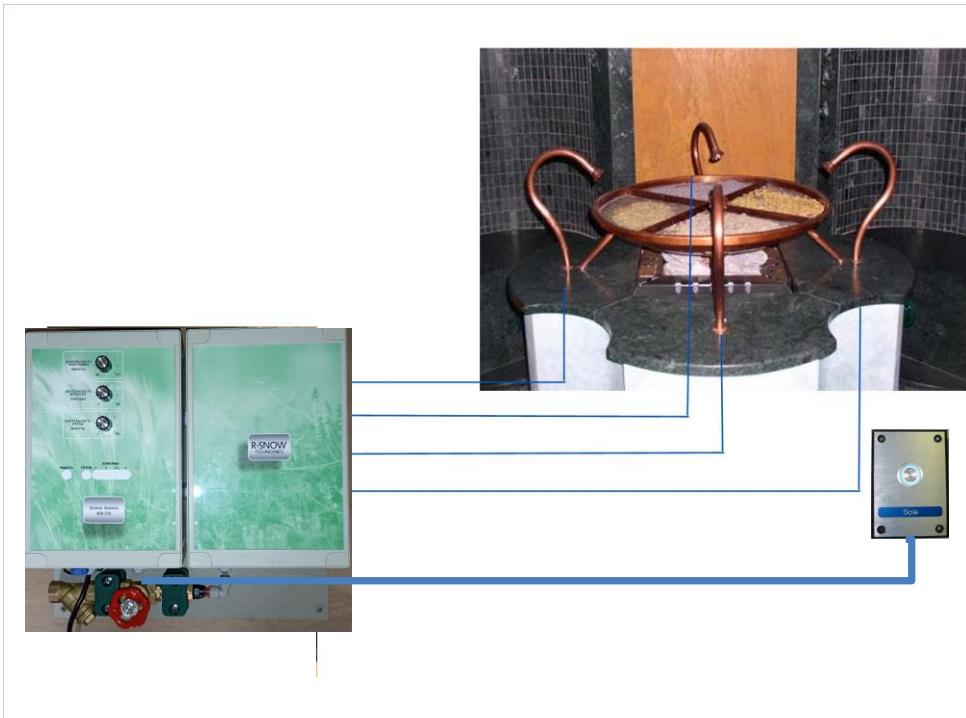

4. Запуск в эксплуатацию

После выполнения монтажа, возможно, необходимо будет отрегулировать с помощью клинового вентиля силу потока воды в трубках у печи чтобы впрыск был «мягким».

5. Обслуживание

Специального обслуживания установке не требуется.

ООО «Техноснег»

Адрес: Сколковское шоссе, д.31, С9, Москва, РФ, 121353,

телефон +7 495 225-9935

www.wellspa.ru, sales@wellspa.ru